

TENNIS SERVICE NOORD



Tennis Service Noord houdt zich al een 35-tal jaren bezig op het gebied van aanleg en onderhoud van sportvelden, in gravel, TSN all-weather en in kunstgras uitvoeringen.

Bovengenoemde banen worden volgens de NSF/KNLTB normen aangelegd.. Als één van de meest vooruitstrevende bedrijven in de sportwereld heeft Tenniservice Noord een uitgebreid equipement aan machines en gereedschappen.

In alle bescheidenheid willen wij stellen, dat onze deskundige vakmensen, die alleen werken met de beste machines en gereedschappen, niet anders dan een goed stuk werk afleveren.

Gravelbanen

Grondwerk

- Het cunet wordt 30 á 40 cm. uitgegraven
- In dit cunet wordt een goed waterdoor - latend zandpakket van 30 á 40 cm.

Drainagesysteem


- In het zandpakket wordt een drainage - systeem aangebracht, uitgevoerd in p.v.c. ribbedrain van Ø 60 mm. omhuld met polyprop.
- Deze ribbedrain wordt aangesloten op een hoofddrain Ø 100 mm. deze wordt onderling verbonden met controleputjes.

Lava fundatie 0,16

- Op het zandpakket wordt een laag van 0,16 aangebracht van 10 cm. dik.

Toplaag

- Op het lavapakket wordt een laag gravel aangebracht van 2,5 tot 3,0 cm verdicht.

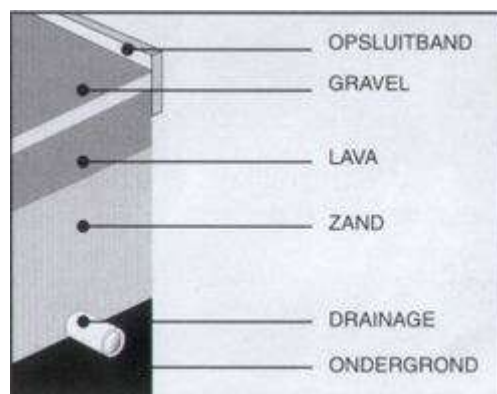

TENNIS SERVICE NOORD

TSN allweatherbanen

Grondwerk

- Het cunet wordt 30 á 40 cm. uitgegraven
- In dit cunet wordt een goed waterdoor - latend zandpakket van 30 á 40 cm.


Drainagesysteem

- In het zandpakket wordt een drainage - systeem aangebracht, uitgevoerd in p.v.c. ribbedrain van Ø 60 mm. omhuld met polyprop.
- Deze ribbedrain wordt aangesloten op een hoofddrain Ø 100 mm. deze wordt onderling verbonden met controleputjes.



Funderingslaag

- Op het zandpakket wordt een laag van 6 cm. grind of puinfundering 0.4 - 3.2 aangebracht.
- Op het grind komt ca 6 - 8 cm cement gebonden split 2,6Coating
- Op deze toplaag wordt een duurzame, slijtvaste coating aangebracht.

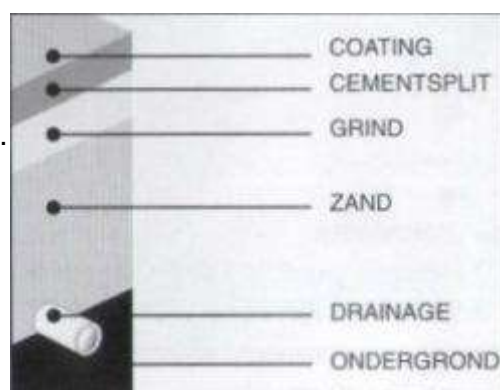

Hekwerk

Tennisservice Noord verzorgt de volledige aankleding en afwerking van uw tennisbanen. Hieronder valt o.a:

- hekwerken en windschermen,
- terrein- en baanverlichting,
- alle bestratingen,
- inrichtingsmaterialen,
- beplanting,
- verder voorkomende werkzaamheden.

Oefen- en multibanen kunnen in elke grootte en baantype worden gebouwd.



TENNIS SERVICE NOORD

Kunstgrasbanen

Grondwerk

- Het cunet wordt 30 á 40 cm. uitgegraven
- In dit cunet wordt een goed waterdoor - latend zandpakket van 30 á 40 cm.

Drainagesysteem


- In het zandpakket wordt een drainage - systeem aangebracht, uitgevoerd in p.v.c. ribbedrain van Ø 60 mm. omhuld met polyprop.
- Deze ribbedrain wordt aangesloten op een hoofddrain Ø 100 mm. deze wordt onderling verbonden met controleputjes.

Lava fundatie 0,16

- Op het zandpakket wordt een laag van 0,16 aangebracht van 10 cm. dik.

Toplaag

- Op het lavapakket wordt een drukverdelende geodoek aangebracht. Op het geodoek wordt een kunstgrasmat aangebracht, poolhoogte ± 20 mm. De kunstgrasmat wordt ingestrooid met rondkorrelig zand 0,5 - 1,0 mm.

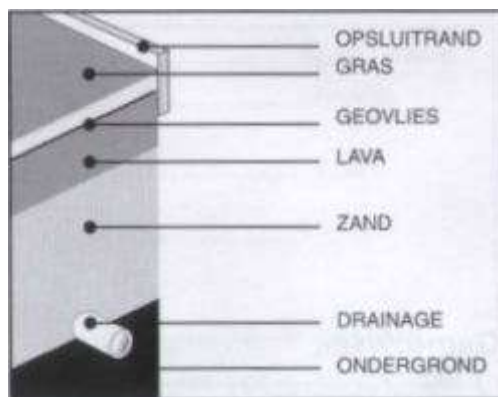

Onderhoud

Tennisservice Noord verzorgt het onderhoud van alle soorten tennisbanen.

- ook voor het doorspuiten van uw doorlatende banen staan wij voor u klaar.
- Het aanbrengen van een (nieuwe) coating kunnen wij voor u verzorgen.
- nieuwe gravel toplaag of kunstgrasmat instrooien.

Renovatie

Op veel plaatsen in ons land heeft Tennisservice Noord tennisbanen gerenoveerd voor particulier als van verenigingen.

- Zowel gravel- als waterdoorlatende banen maken wij weer als nieuw.
- drainage systeem controleren zo nodig vervangen,
- nieuwe lava laag vlak uitwalsen.

